USTM | Professional water treatment

MultiLine
ventil za omekšivače vode

- Primarno namijenjen za ugradnju omekšivača vode
- Štedi vrijeme tijekom instalacije
- Omogućuje zatvaranje dovoda vode prema uređaju bez prekida opskrbe vodom u cijelom objektu
- Omogućuje korištenje vode tijekom ugradnje, servisa ili održavanja uređaja

PN25 **Najizdržljiviji ventil u svojoj klasi (PN25)**

Intuitivna kontrola protoka

Horizontalna i vertikalna ugradnja

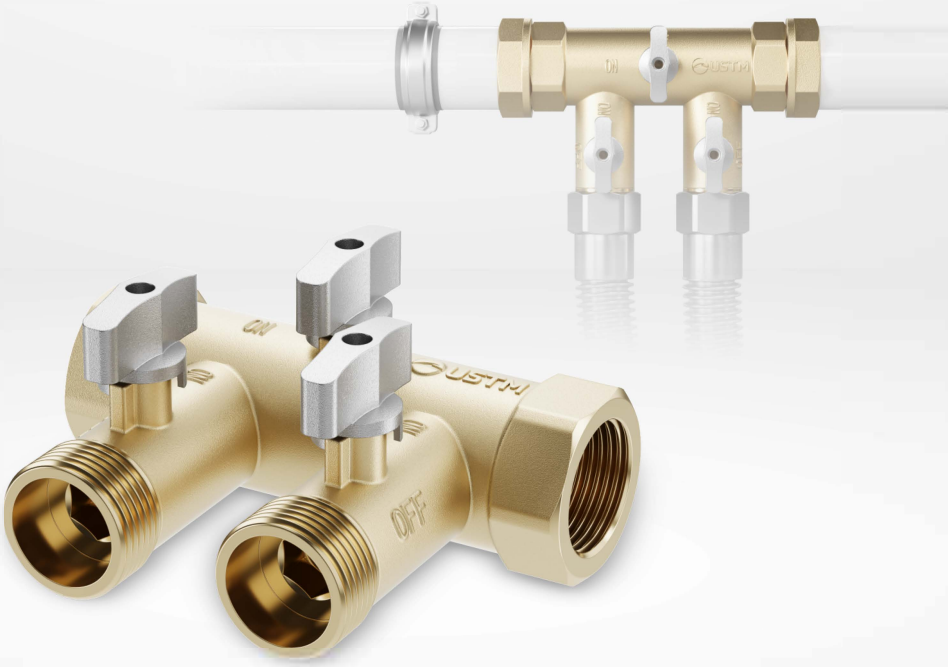

USTM | Professional water treatment

Tehnički podaci

Oznaka:	BYPASS MULTILINE
Promjer priključka	2 x 1" GW i 2 x 1" GZ
Nazivni tlak	PN 25
Radni tlak	6 bar
Max. temperatura tekućine	40 °C
Namjena	Vruća i hladna voda
Materijal	Mesing
Težina	1,2 kg

Dimenije